


REAL

Automóvil.
Passenger.

Características. Features	Beneficios. Benefits
Canales direccionales más anchos y profundos. Wider and deeper directional Grooves.	Excelente manejo y tracción a altas velocidades. Excellent handling and traction at higher speed.
Huella más ancha. Wider footprint.	Alto kilometraje. Mejor estabilidad en curvas. High mileage. Better cornering stability.
Dibujo de piso con secuencia de modulación optimizada. Optimized tread pattern pitch sequence.	Reducción de ruido. Noise reduction.
Estructura reforzada. Reinforced casing.	Integridad estructural mejorada. Improved structural integrity.
Bloques más anchos en el hombro. Wider shoulder blocks.	Mayor seguridad. Menor distancia de frenado. Improved safety. Reduced braking distance.



APLICACIÓN RECOMENDADA.
RECOMMENDED APPLICATION.

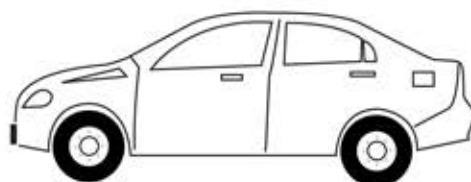

MEDIDA / SIZE	CÓDIGO CODE	CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA MAXIMUM LOAD CAPACITY		PRESIÓN MÁXIMA DE INFLADO EN FRÍO MAXIMUM INFLATION PRESSURE (COLD)		RANGO DE CARGA LOAD RANGE	CAPAS EQUIVALENTES PLY RATING	PROFUNDIDAD DE PISO TREAD DEPTH	ÍNDICE DE CARGA LOAD INDEX	SÍMBOLO DE VELOCIDAD SPEED SYMBOL	ANCHO DE SECCIÓN SECTION WIDTH	DIÁMETRO TOTAL OVER ALL DIAMETER	RADIO ESTÁTICO BAJO CARGA STATIC LOADED RADIUS	RIN ESPECIFICADO RIM WIDTH
		kg	kpa	kg/cm ²	psi									
P205/55R16	10A56410	580	240	2.45	35	Normal	8.2	89	V	211	635	283	165.1	
P195/65R15	10A55300	580	240	2.45	35	Normal	7.7	89	V	202	635	278	152.4	
P215/65R16	10A56440	710	240	2.45	35	Normal	7.8	96	H	221	685	307	185.1	
P185/65R14	10A54230	510	240	2.45	35	Normal	7.8	85	H	192	595	261.8	139.7	
P175/65R14	10A54160	462	240	2.45	35	Normal	7.8	92	H	179	585	266	127	
P225/75R15	10A55530	850	240	2.45	35	Normal	8.0	102	H	224	714	318	152.4	
P205/65R15	10A55370	635	240	2.45	35	Normal	7.8	92	V	212	646	291	152.4	